FILTRE A EAU AVEC DEVA-XL-FILTRE
ET AVEC REHAUSSE 60x60x60
POUR Ø200 - Ø250 - Ø315 - Ø400

REHAUSSE EN BETON AVEC FILTRE DEVAPLUS XL

L'action épuratrice du filtre

Un filtre à eau pluviale efficace est indispensable lorsque les eaux pluviales doivent être utilisées pour les toilettes, la machine à laver, le jardin et le nettoyage. Ce filtre XL breveté est placé en ligne avec la conduite d'amenée et le trop-plein, et de niveau avec l'accès à la citerne d'eau de pluie. Les eaux pluviales entrent par la onduite d'amenée et traversent les mailles en inox du filtre avant d'être recueillies dans la citerne. La saleté qui reste dans le filtre est évacuée lorsque la citerne déborde.

Entretien facile

Le filtre XL est réalisé en inox et demande donc peu d'entretien. Il peut être facilement démonté en tirant vers le haut la partie filtrante pour le nettoyer à l'eau (chaude).

Infos techniques

Grâce à sa grande surface filtrante, ce filtre peut également convenir pour de grandes superficies de toitures : écoles, MRS, bâtiments industriels, etc.

* Le diamètre du filtre est déterminé par le diamètre de la conduite d'arrivée à la citerne d'eau de pluie.
* Dimension des mailles du filtre = 400
*

Avantages du filtre XL

* Pas besoin de pente
* Facile à atteindre et à manipuler
* Exécution légère
* Entretien facile
* Le tamis est réalisé en inox
* Filtre et citerne sous le même couvercle
* Convient pour tout type de toiture en pente (tuiles ou ardoises) et pour la plupart des toitures plates

Recommandations pour le placement
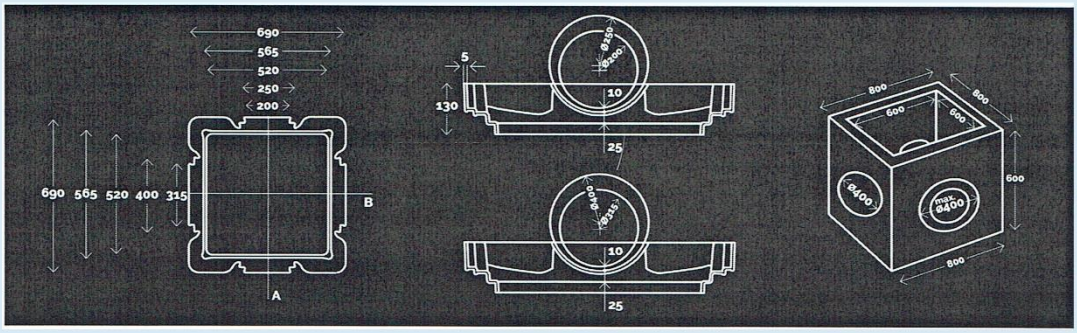
* Raccordements possible jusqu'a à un diamètre de 400 ; carotter et poser un joint Forsheda.
* Pour les deux premiers entretiens il est préférable d'utiliser un produit dégraissant afin de bien enlever des joints d'étanchéité les résidus de graisse introduits.
* Le filtre doit être inspecté de temps en temps.
  Entretien régulier = rendement maximum